June Avfall & Miljö

Placering av avfallskärl

Fakta och regler vid nybyggnation



Ska du bygga nytt hus?

June Avfall & Miljö ansvarar för hämtningen av hushållsavfall i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner.

Innan du flyttar in i ditt nya hus behöver du teckna ett avfalls-abonnemang. Kontakta oss eller besök vår webbplats – vi levererar kärl och tillbehör till dig.

För att vi ska kunna hämta ditt avfall på ett säkert och smidigt sätt behöver du tänka på följande:

Placering av dina avfallskärl


- Avståndet mellan sopkärlen och sopbilens uppställningsplats får vara högst 3 meter.
- Kärlen ska stå på en plan, hårdgjord yta som är snöröjd och halkfri vintertid.
- Dragvägen (vägen mellan sopkärl och sopbil) ska vara fri från hinder, hårdgjord (t.ex. asfalt eller plattor) och utan nivåskillnader.

Transportvägen – vägen till din fastighet

- Vägen ska vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd på 4,5 meter.
- Vägen måste klara att tunga fordon, upp till 28 ton, kan köra på den året runt.
- Lutningen får inte överstiga 20 %.
- Vägen ska ha fri sikt, vara fri från hinder och under vintertid hållas fri från snö och halka. Om vägen är smalare än 5,5 meter ska det finnas möjlighet för möte med andra fordon.

Vändmöjlighet

- Sopbilen ska, om det finns behov, kunna vända på ett säkert sätt.
- Sopbilen behöver utrymme för att kunna vända utan att behöva backa längre sträckor. Vändplatsen kan utformas som en vändplan eller en trevägskorsning. Vändplanen ska ha en diameter på minst 18 meter.

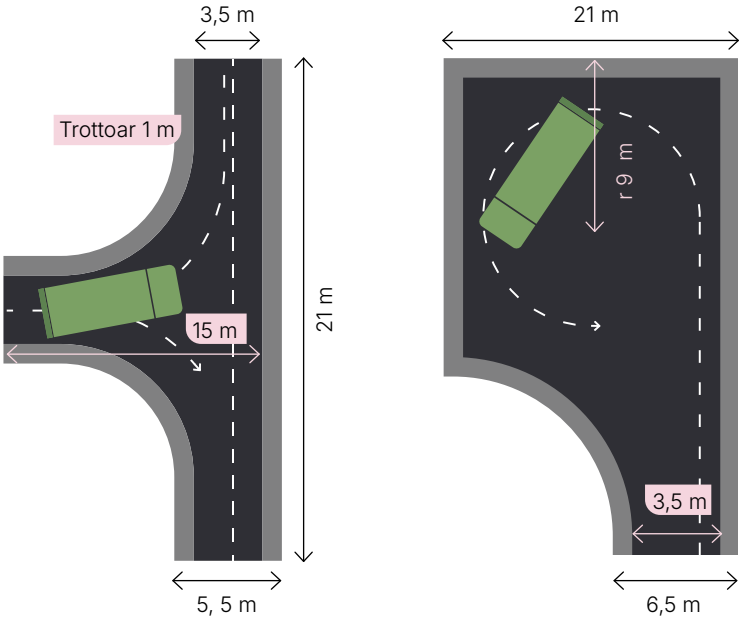

Inför tömning

- Placera kärlen med handtag och de stora hjulen utåt för att underlätta tömningen.
- Kärlen ska stå på avtalad plats senast kl. 06.00 på tömningsdagen.

Om sopbilen inte kan komma fram till dina kärl

Om vägen inte uppfyller kraven kan du:

- Placera kärlen på annan plats på din fastighet som uppfyller kraven ovan, eller
- Ställa dem utanför fastigheten, men endast efter godkännande från markägaren.
- Placeringen får inte utgöra en trafikfara, exempelvis vid skymd sikt, backkrön, skarpa kurvor, utfarter mot vägar med hög hastighet eller på gång- och cykelvägar.

Möjlighet till dragavstånd

Om sopkärlen behöver stå mer än 3 meter från sopbilens uppställningsplats tillkommer en avgift för dragavstånd.

För att detta ska godkännas måste dragvägen vara fri från hinder, hårdgjord (t.ex. asfalt eller plattor) och utan nivåskillnader.

Kontakta oss för att få en bedömning om detta är möjligt.

Läs mer här: www.juneavfall.se/placering-av-karl

June Avfall och Miljö

info@juneavfall.se
www.juneavfall.se